


2. 道路特定事業計画

2-1. 住道駅周辺地区

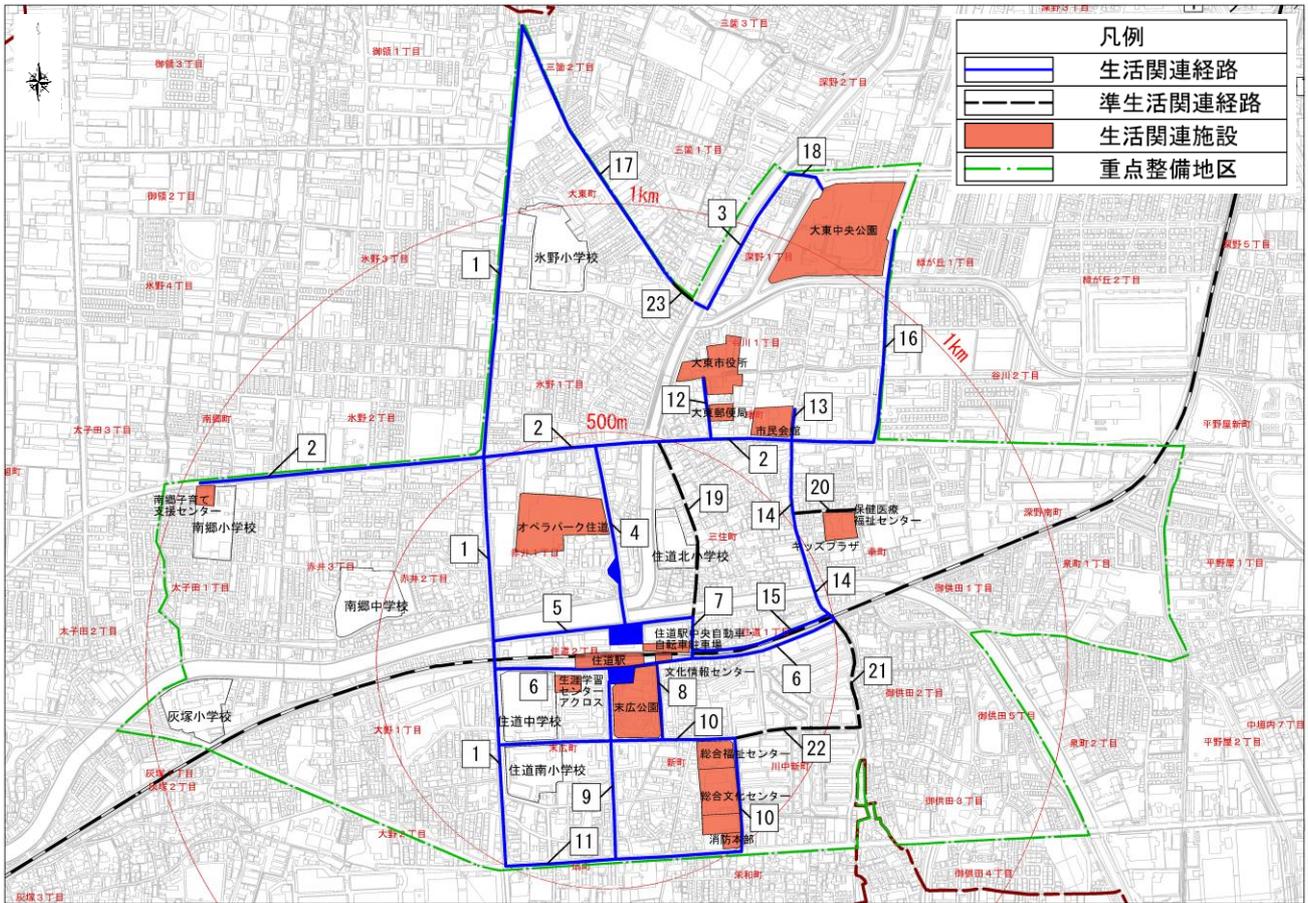

図：生活関連経路（住道駅周辺地区）

生活関連経路			生活関連経路		
番号	路線名	区間延長 (m)	番号	路線名	区間延長 (m)
1	府・八尾枚方線	1,830	11	市・諸福中垣内線	500
2	府・大阪生駒線	1,460	12	市・庁舎前線	150
3	府・大東四條畷線	340	13	市・南の子谷川線	60
4	市・住道停車場線	390	14	市・南の子川中線	410
5	市・住道駅前西線	420	15	市・片町線附属街路北側2号線	300
6	市・片町線附属街路南側2号線	720	16	都・深野北谷川線	500
7	市・三住扇町線	100	17	市・谷川1号線	650
8	市・新町1号線	160	18	市・野崎深野線	90
9	市・住道駅前南線	380		計	9,200
10	市・末広線	740			

準生活関連経路			準生活関連経路		
番号	路線名	区間延長 (m)	番号	路線名	区間延長 (m)
19	市・三住扇町線	400	22	市・川中住道3号線	280
20	市・病院前線	140	23	市・三年坂会所橋線	50
21	市・南の子川中線	240		計	1,110

2. 道路特定事業計画

2-1. 住道駅周辺地区

(1) 一覧表

経路種別	種別	路線番号	路線名	事業者	区 間	整備内容	整備 延長・箇所	整備予定						備考	個票 ページ			
								短期					長期 R10年 度以降					
								R5 年度	R6 年度	R7 年度	R8 年度	R9 年度						
生活 関連 経路	府道	1	八尾枚方線	大阪府	御領神社前交差点から水野歩道橋まで	歩道の拡幅	L=430m(両側)							整備時期未定(他路線事業中)	P6			
						歩道の拡幅	L=150m(西側)						整備時期未定(他路線事業中)					
						視覚障害者誘導用ブロックの設置	L=150m(東側)						市事業との進捗調整					
						グレーチング改善	L=130m(東側)						R5測量設計 R6~地元調整、工事					
						グレーチング改善	L=120m(西側)						R5測量設計 R6~地元調整、工事					
						グレーチング改善	L=50m(東側)						R5測量設計 R6~地元調整、工事					
					水野歩道橋から住之井橋まで	歩道の拡幅	L=240m(西側)						整備時期未定(他路線事業中)					
						歩道の拡幅	L=250m(東側)						整備時期未定(他路線事業中)					
						歩道上障害物(バリカー等)の撤去等	2箇所						R4一部撤去予定					
						グレーチングの改善	2箇所						随時実施					
	2	大阪生駒線	大阪府	南郷子育て支援センターから住道駅北交差点まで	視覚障害者誘導用ブロックの設置	L=820m(北側)							他路線との事業調整	P10				
					歩道上障害物(電柱)の移設検討	1箇所						電力会社協議(移設場所の確保)						
					歩道上障害物(電柱)の移設検討	1箇所						電力会社協議(移設場所の確保)						
					視覚障害者誘導用ブロックの設置	L=100m(北側)						市道整備に合わせて実施予定						
				市民会館前から(都)深野北谷川線まで	視覚障害者誘導用ブロックの設置	L=170m(南側)						市道整備に合わせて実施予定						
					歩道の拡幅	L=320m(南側)						関係者と調整がつき次第実施						
					歩道の改良(横断勾配の改善)	L=15m(西側)						計画的に実施する						
					視覚障害者誘導用ブロックの設置	L=100m(西側)						計画的に実施する						
市道	6	大東市	道路課	住道1丁目地内	歩道幅員の改良	L=320m(南側)							関係者と調整がつき次第実施	P12				
					恩智川から片町線附属街路南側2号線まで	歩道の改良(横断勾配の改善)	L=15m(西側)						計画的に実施する					
						視覚障害者誘導用ブロックの設置	L=100m(西側)						計画的に実施する					
					12	大東市	道路課	市役所から大阪生駒線まで	歩道の拡幅	L=150m(東側)							P14	
									14	大東市	道路課	大阪生駒線から恩智川まで	歩道の拡幅	L=10m(東側)				
					歩道の拡幅	L=30m(東側)												
					16	大東市	道路課	大東中央公園から大阪生駒線まで	歩道の設置	L=500m(両側)							事業中	P16
									17	大東市	道路課	御領神社前交差点から会所橋まで	歩行者の安全対策	L=650m(両側)				
18	大東市	道路課	西村橋から大東中央公園まで	歩道の改良									L=90m(南側)					
				20					大東市	道路課	南の子川中線から保健医療福祉センターまで	歩行者の安全対策	L=140m(南側)					
21	大東市	道路課 公安委員会	JR片町線から川中住道3号線まで		歩道上障害物(照明柱)の移設検討	1箇所(東側)										P20		
					歩道上障害物(警察標識)の移設検討	1箇所(東側)									次回更新時に移設			
22	大東市	道路課	南の子川中線から末広線(総合福祉センター)まで		歩道上障害物(電柱)の移設検討	3箇所(南側)									継続して電柱管理者と移設に向けて調整を行う	P21		
23	大東市	道路課	御領神社前交差点から会所橋まで		歩行者の安全対策	L=50m(両側)									歩道に点字ブロック設置、路肩カラー検討	P17		

※整備内容の「歩道の拡幅」及び「歩道の改良」には、「視覚障害者誘導用ブロックの設置」を含む。

※各種協議の進捗状況に応じて、着手時期については見直す場合があります。

2. 道路特定事業計画

2-1. 住道駅周辺地区

(2) 個 票

地区名	住道駅周辺地区	経路種別	生活関連経路	区間延長	1,830m	路線番号	1	
路線名	主要地方道 八尾枚方線①							
区 間	御領神社前交差点から氷野歩道橋まで						事業者	大阪府
整備内容	事業量	整備予定						備考
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	
歩道の拡幅	L=430m (両側)						→	整備時期未定 (他路線事業中)
歩道の拡幅	L=150m (西側)						→	整備時期未定 (他路線事業中)
視覚障害者誘導用ブロックの設置	L=150m (東側)						→	市事業との進捗調整
グレーチング改善	L=130m (東側)						→	R5測量設計 R6～地元調整、工事
グレーチング改善	L=120m (西側)						→	R5測量設計 R6～地元調整、工事
グレーチング改善	L=50m (東側)						→	R5測量設計 R6～地元調整、工事

【現況写真】

写真①



歩道の拡幅

写真②



歩道の拡幅

写真③



歩道の拡幅

写真④



グレーチング改善

写真⑤



歩道の拡幅

写真⑥




グレーチング改善

写真⑦



グレーチング改善

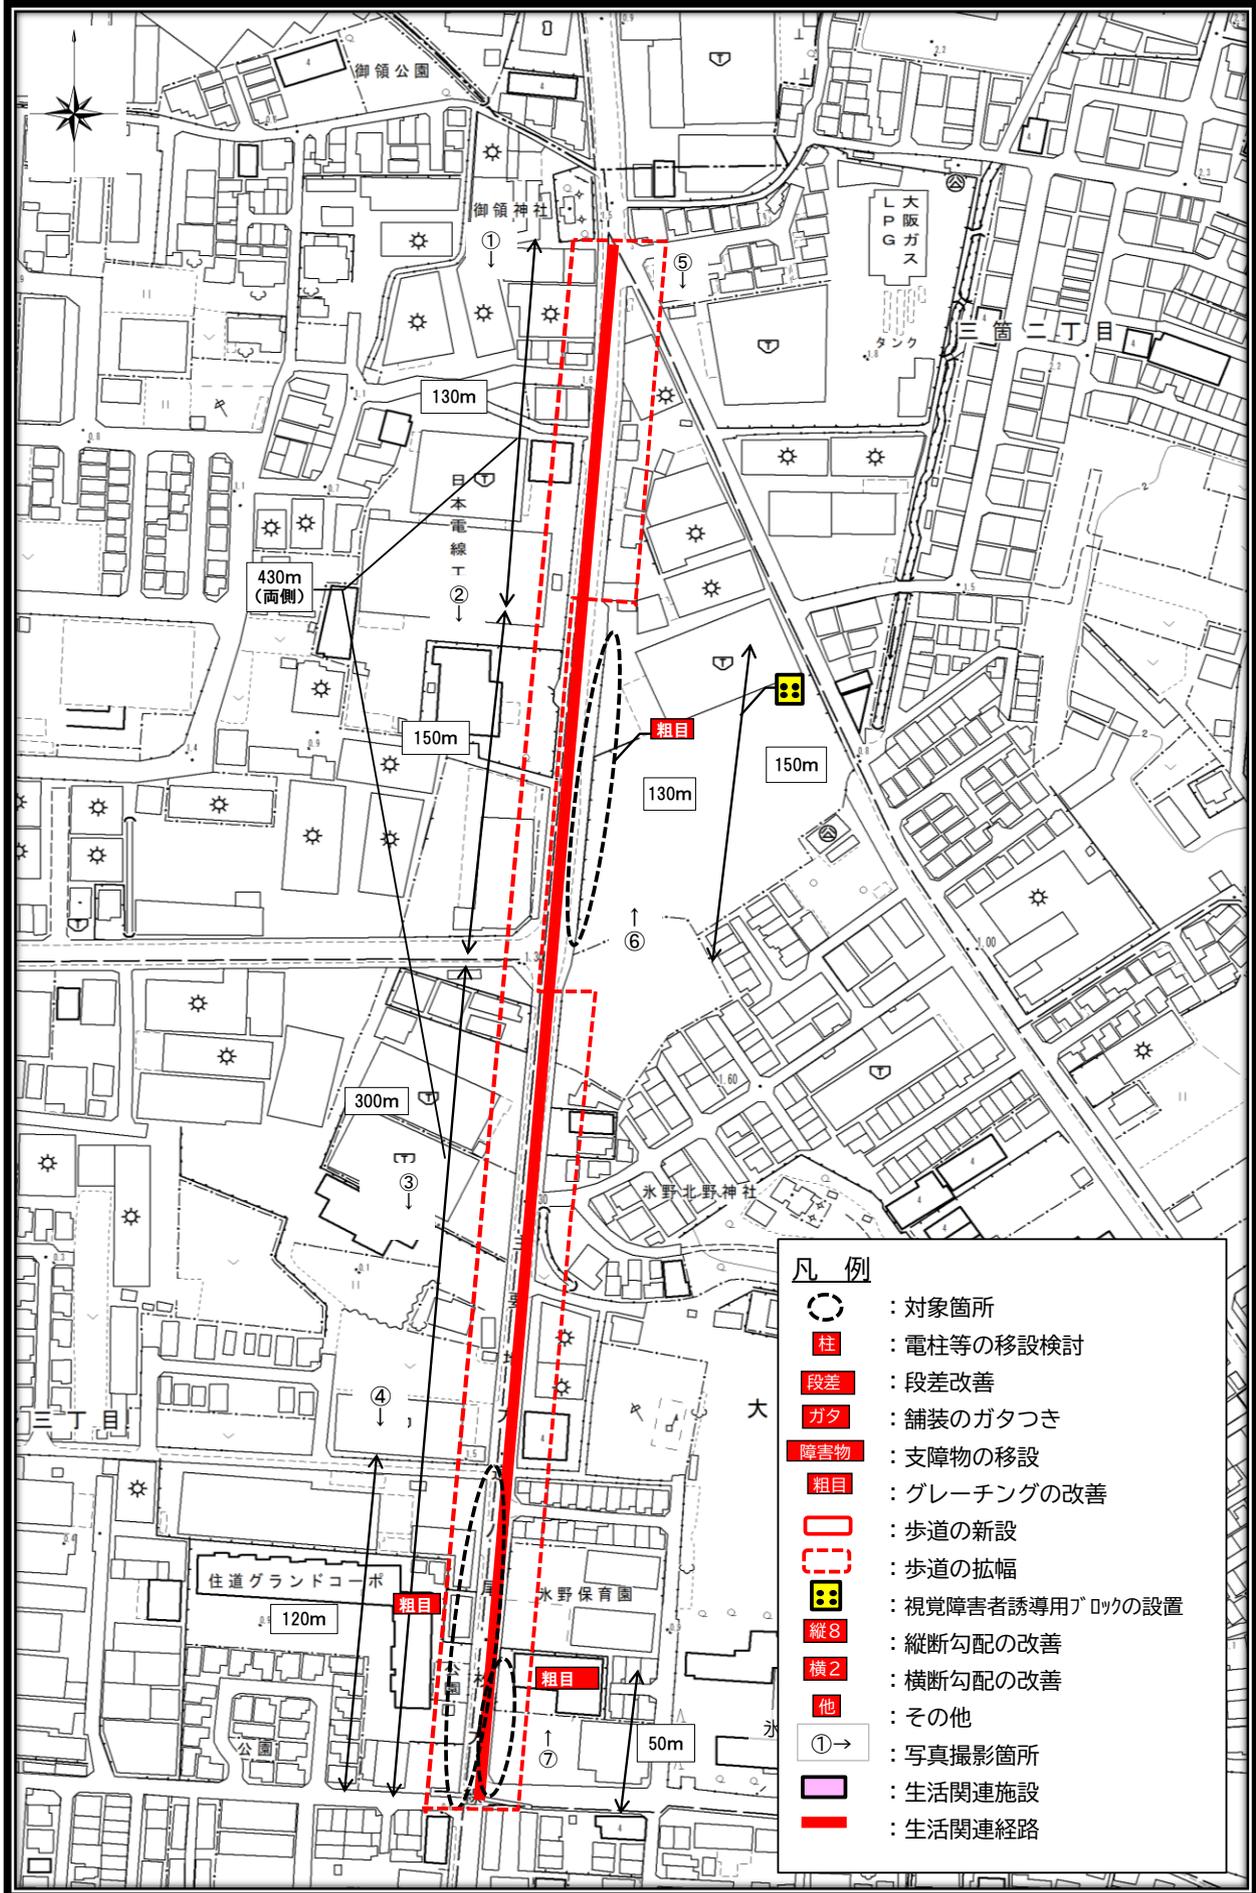

地区名	住道駅周辺地区	経路種別	生活関連経路	区間延長	1,830m	路線番号	1	
路線名	主要地方道 八尾枚方線②							
区 間	氷野歩道橋から住之井橋まで						事業者	大阪府
整備内容	事業量	整備予定						備考
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	
歩道の拡幅	L=240m (西側)						整備時期未定 (他路線事業中)	
歩道の拡幅	L=250m (東側)						整備時期未定 (他路線事業中)	
歩道上障害物 (バリカー等) の撤去等	2箇所	→					R4一部撤去予定	
グレーチングの改善	2箇所	→					随時実施	
歩行者の安全対策	1箇所	→					住之井橋 (注意喚起)	

【現況写真】

写真①



歩道の拡幅



写真②



グレーチングの改善



写真③



グレーチングの改善



写真④



歩道上障害物 (バリカー等) の撤去等



写真⑤




歩道上障害物 (バリカー等) の撤去等

写真⑥




歩行者の安全対策

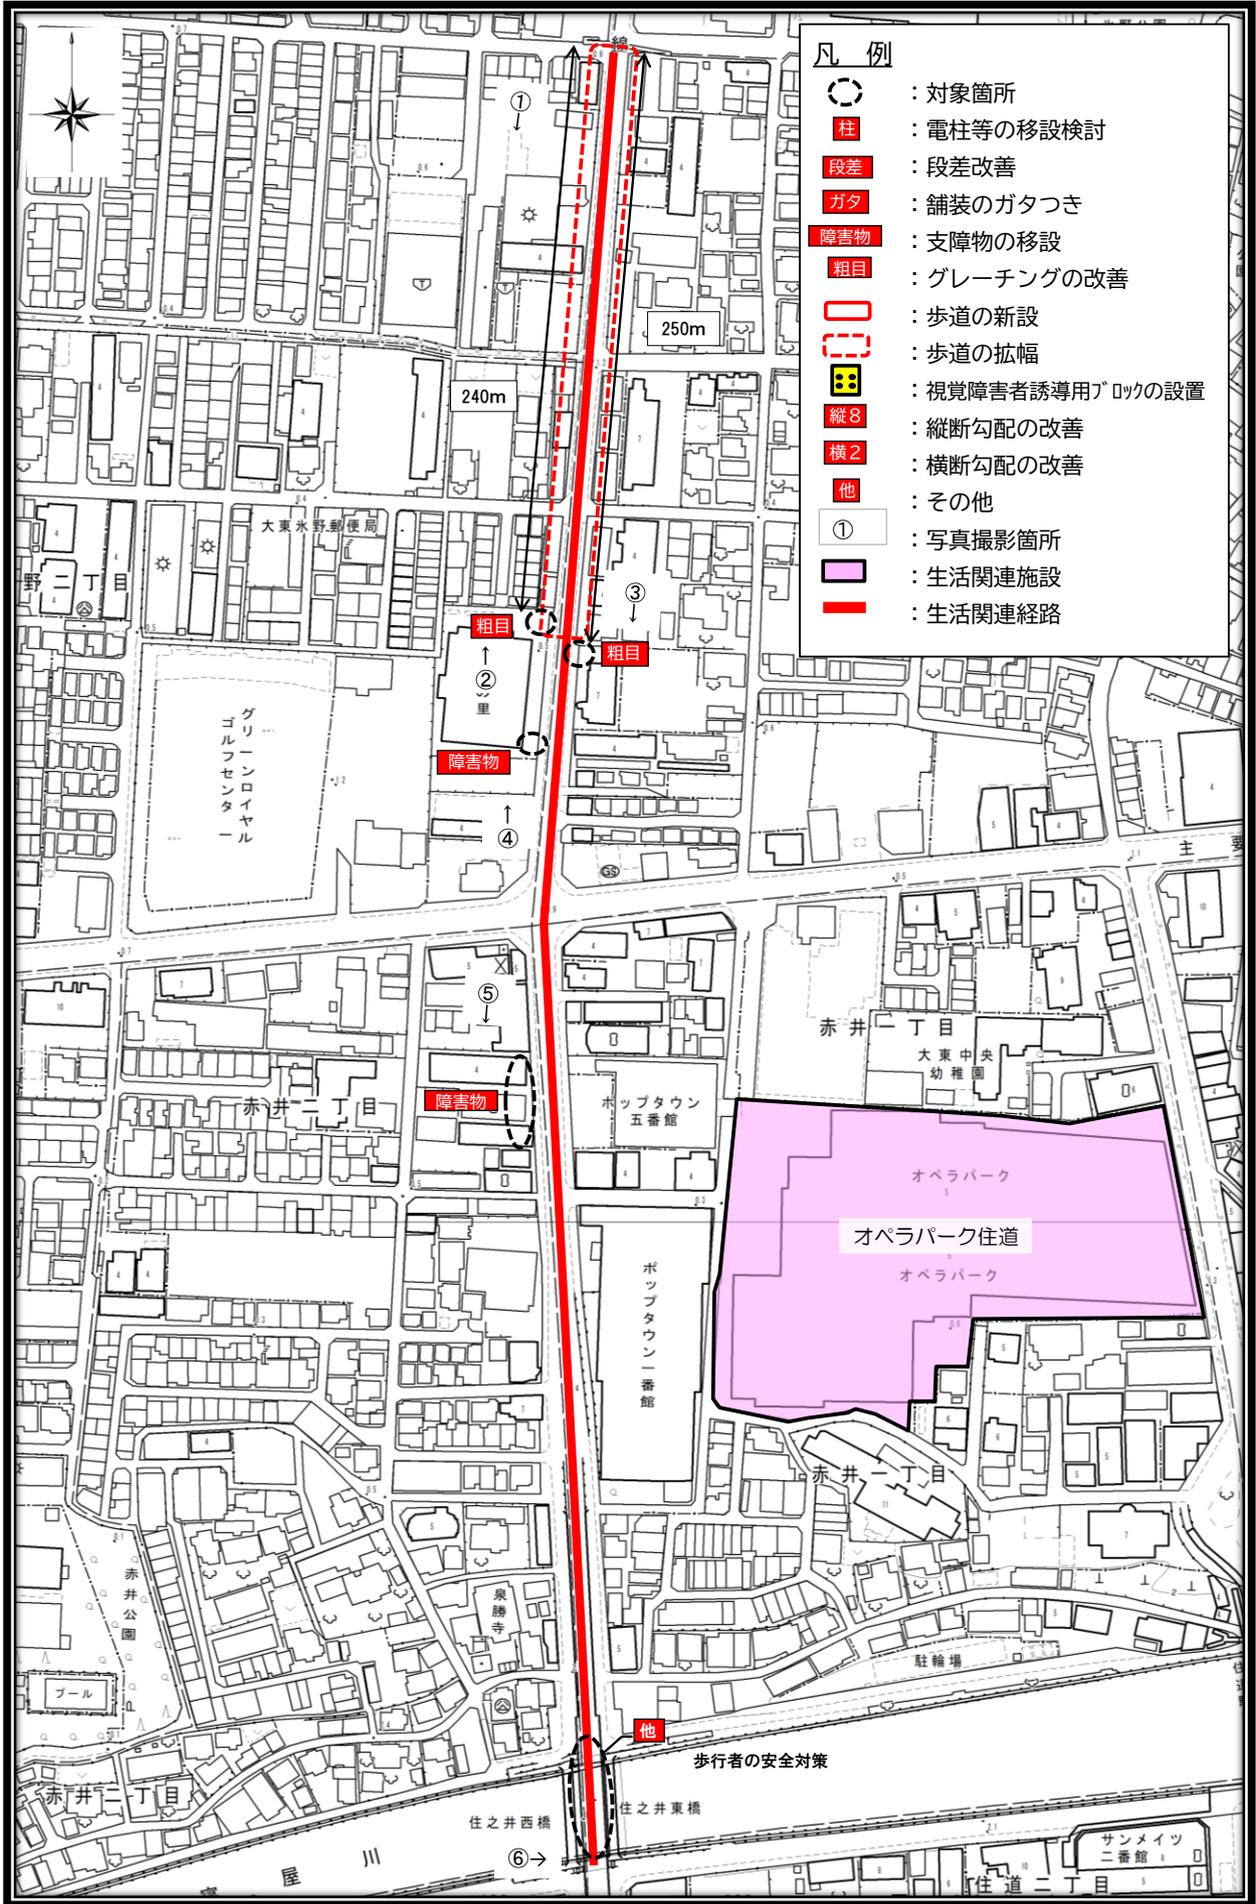

地区名	住道駅周辺地区	経路種別	生活関連経路	区間延長	1,460m	路線番号	2	
路線名	主要地方道 大阪生駒線①							
区 間	南郷子育て支援センターから住道駅北交差点まで						事業者	大阪府
整備内容	事業量	整備予定						備考
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	
視覚障害者誘導用ブロックの設置	L=820m (北側)						他路線との事業調整	
歩道上障害物(電柱)の移設検討	1箇所						電力会社協議(移設場所の確保)	

事業箇所図

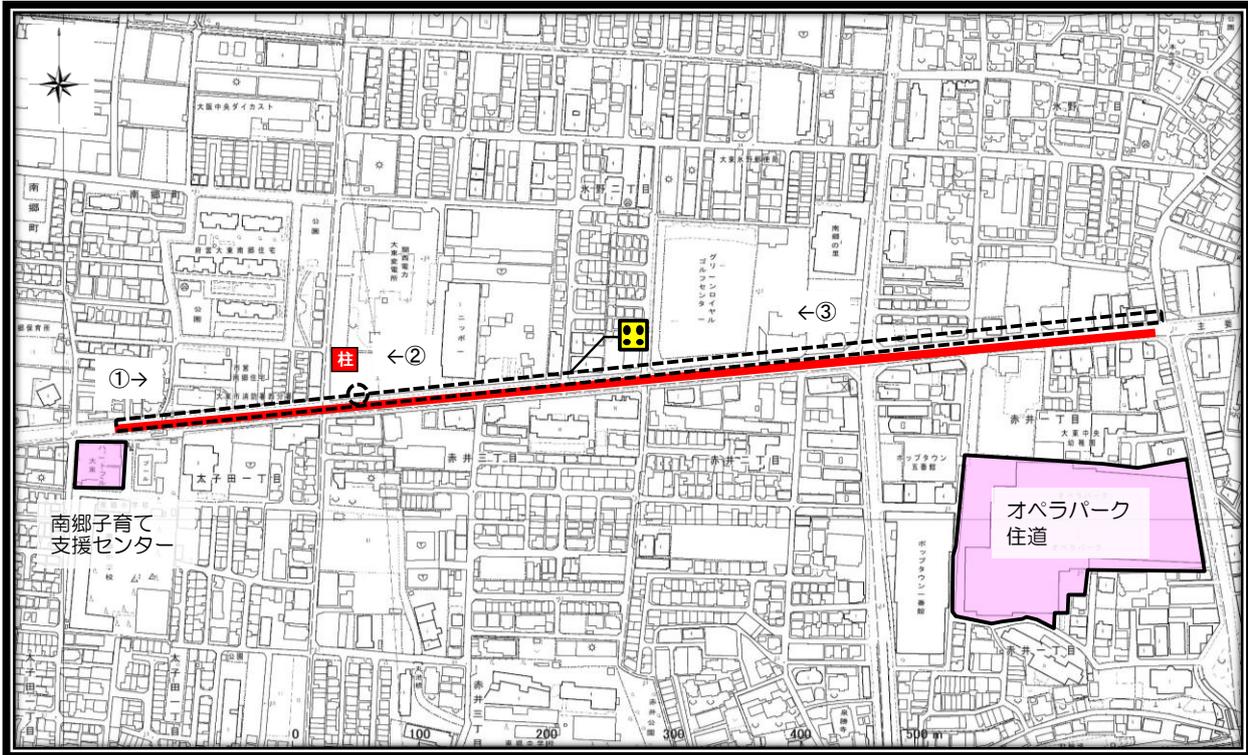

【現況写真】
写真①



視覚障害者誘導用ブロックの設置

写真②



歩道上障害物(電柱)の移設検討

写真③




視覚障害者誘導用ブロックの設置

凡 例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障物の移設
- : グレーチングの改善
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 生活関連経路

地区名	住道駅周辺地区	経路種別	生活関連経路	区間延長	1,460m	路線番号	2	
路線名	主要地方道 大阪生駒線②							
区 間	市民会館前から(都)深野北谷川線まで						事業者	大阪府
整備内容	事業量	整備予定						備考
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	
歩道上障害物(電柱)の移設検討	1箇所						電力会社協議(移設場所の確保)	
視覚障害者誘導用ブロックの設置	L=100m(北側)						市道整備に合わせて実施予定	
視覚障害者誘導用ブロックの設置	L=170m(南側)						市道整備に合わせて実施予定	

事業箇所図

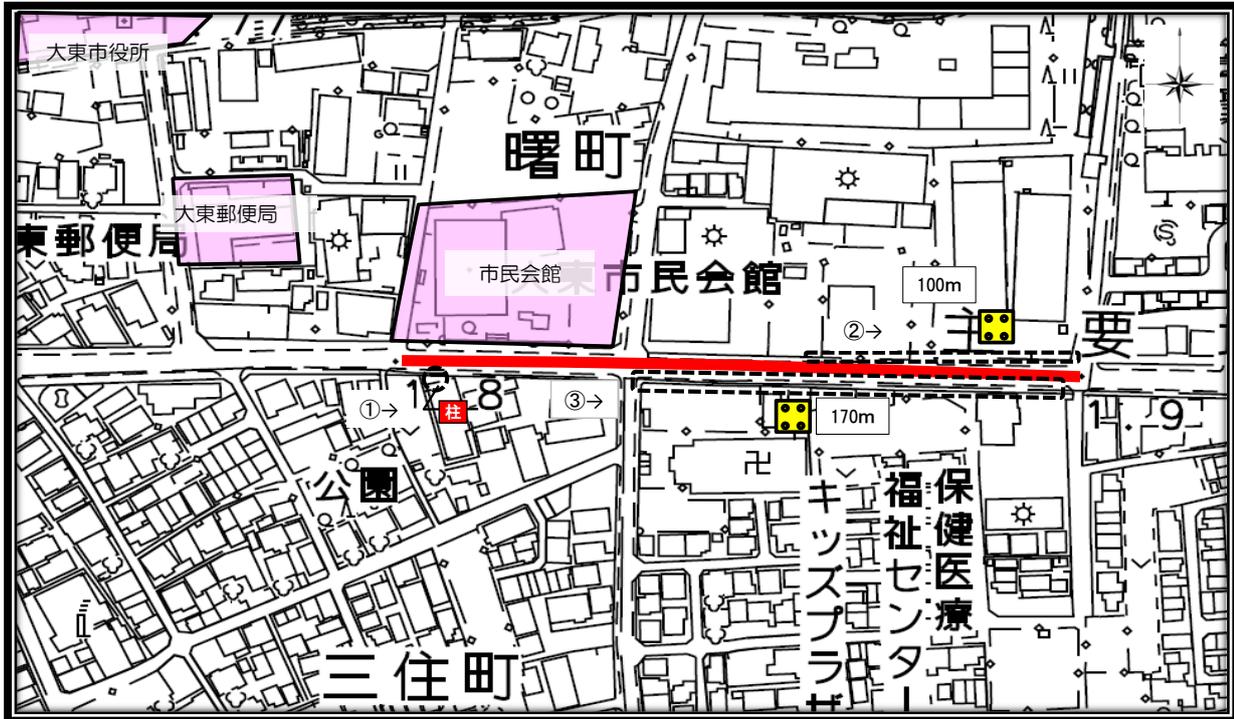

【現況写真】
写真①



歩道上障害物(電柱)の移設検討
(関西電力)

写真②



視覚障害者誘導用ブロックの設置
(北側)

写真③




視覚障害者誘導用ブロックの設置(南側)

凡 例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障害物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 生活関連経路

地区名	住道駅周辺地区	経路種別	生活関連経路	区間延長	720m	路線番号	6	
路線名	片町線附属街路南側2号線							
区 間	住道1丁目地内						事業者	
整備内容	事業量	整備予定					道路課	
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
歩道幅員の改良	L=320m (南側)	→						関係者と調整がつき次第実施

事業箇所図

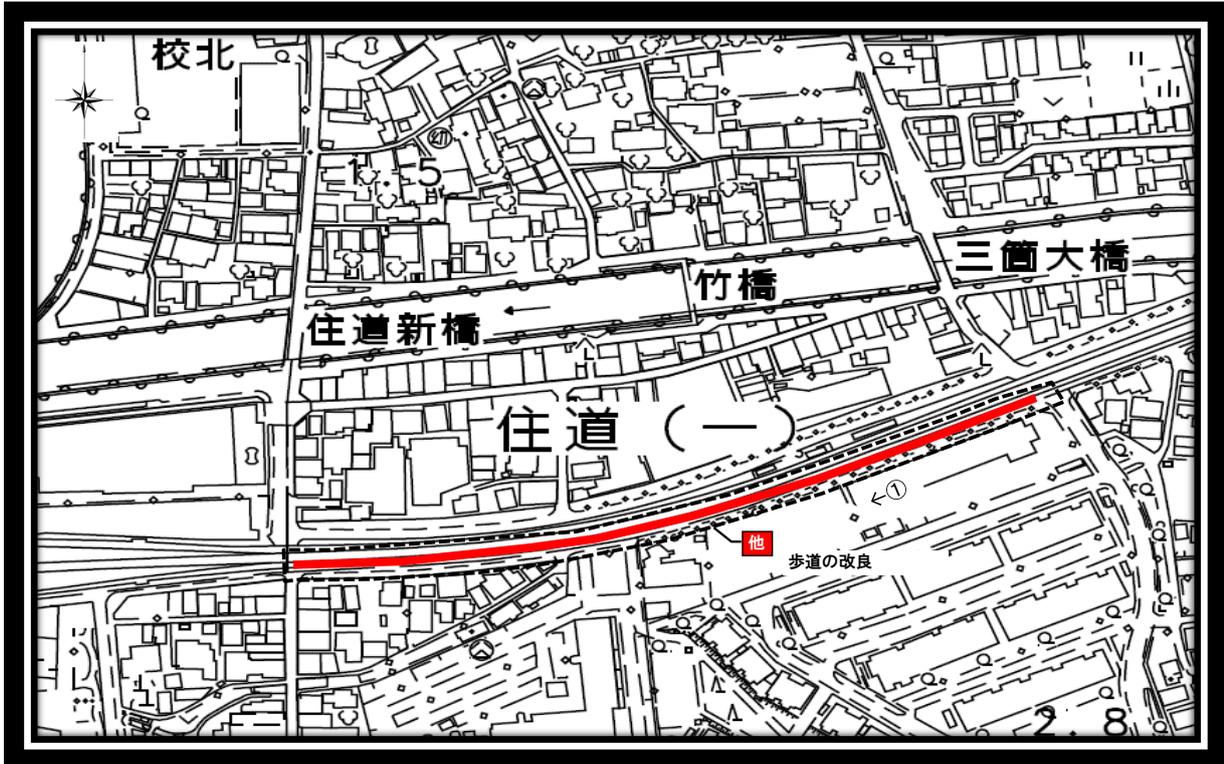

【現況写真】
写真①




歩道幅員の改良

凡 例	
	: 対象箇所
	: 電柱等の移設検討
	: 段差改善
	: 舗装のガタつき
	: 支障物の移設
	: グレーチングの改善
	: 歩道の新設
	: 歩道の拡幅
	: 視覚障害者誘導用ブロックの設置
	: 縦断勾配の改善
	: 横断勾配の改善
	: その他
	: 写真撮影箇所
	: 生活関連施設
	: 生活関連経路

地区名	住道駅周辺地区	経路種別	生活関連経路	区間延長	100m	路線番号	7	
路線名	三住扇町線							
区間	恩智川から片町線附属街路南側2号線まで						事業者	
整備内容	事業量	整備予定					道路課	
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
歩道の改良(横断勾配の改善)	L=15m(西側)							計画的に実施する
視覚障害者誘導用ブロックの設置	L=100m(西側)							計画的に実施する

事業箇所図

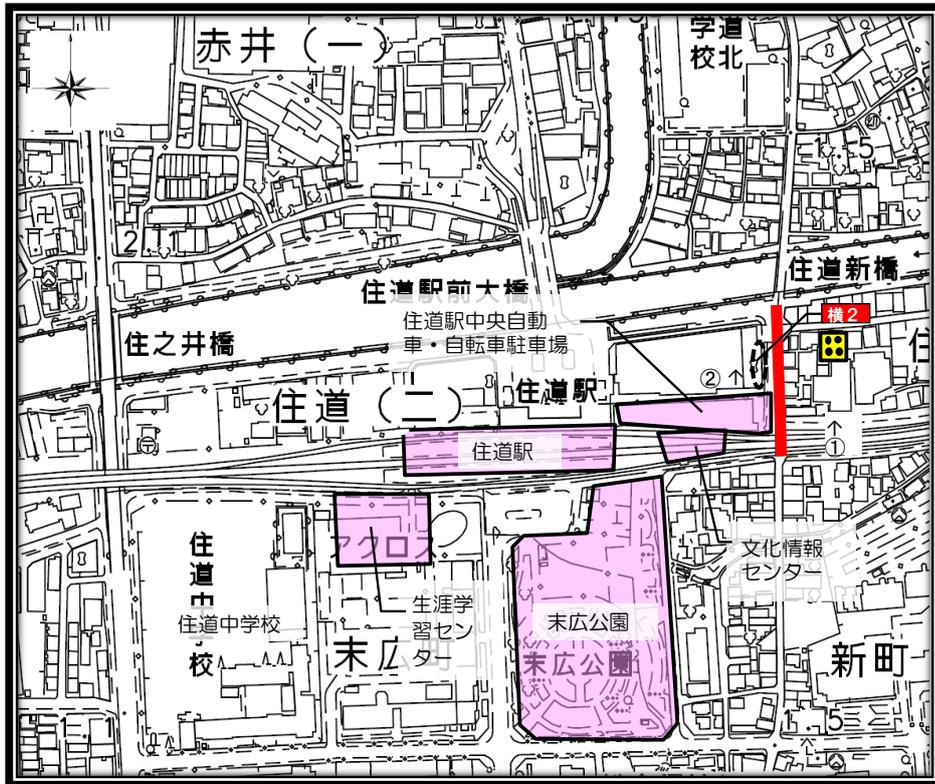

【現況写真】
写真①



歩道の改良(横断勾配の改善)

写真②




視覚障害者誘導用ブロックの設置

凡例

- : 対象箇所
- 柱 : 電柱等の移設検討
- 段差 : 段差改善
- ガタ : 舗装のガタつき
- 障害物 : 支障物の移設
- 粗目 : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- 縦8 : 縦断勾配の改善
- 横2 : 横断勾配の改善
- 他 : その他
- ① : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 生活関連経路

地区名	住道駅周辺地区	経路種別	生活関連経路	区間延長	150m	路線番号	12	
路線名	庁舎前線							
区 間	市役所から大阪生駒線まで						事業者	
整備内容	事業量	整備予定						道路課
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
歩道の拡幅	L=150m (東側)						→	

事業箇所図

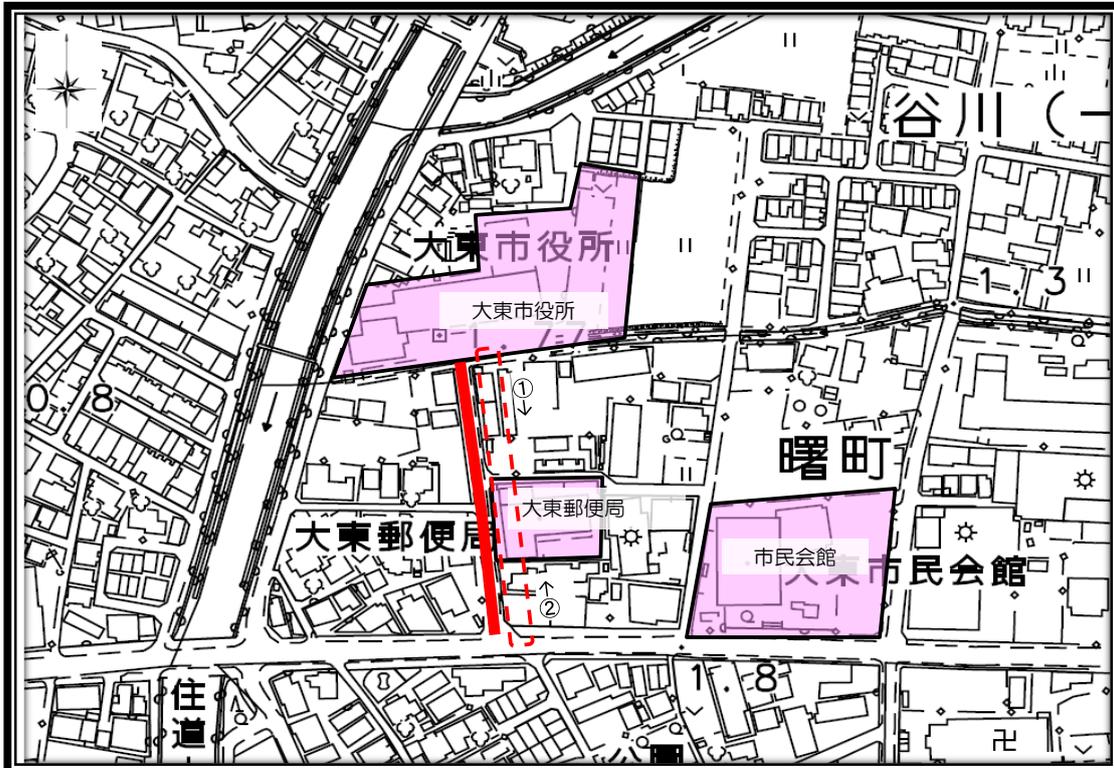

【現況写真】
写真①



歩道の拡幅

写真②




歩道の拡幅

凡 例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の 신설
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 生活関連経路

地区名	住道駅周辺地区	経路種別	生活関連経路	区間延長	410m	路線番号	14	
路線名	南の子川中線（旧：南の子線）							
区間	大阪生駒線から恩智川まで							事業者
整備内容	事業量	整備予定						道路課
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
歩道の拡幅	L=10m（東側）						→	
歩道の拡幅	L=30m（東側）						→	

事業箇所図

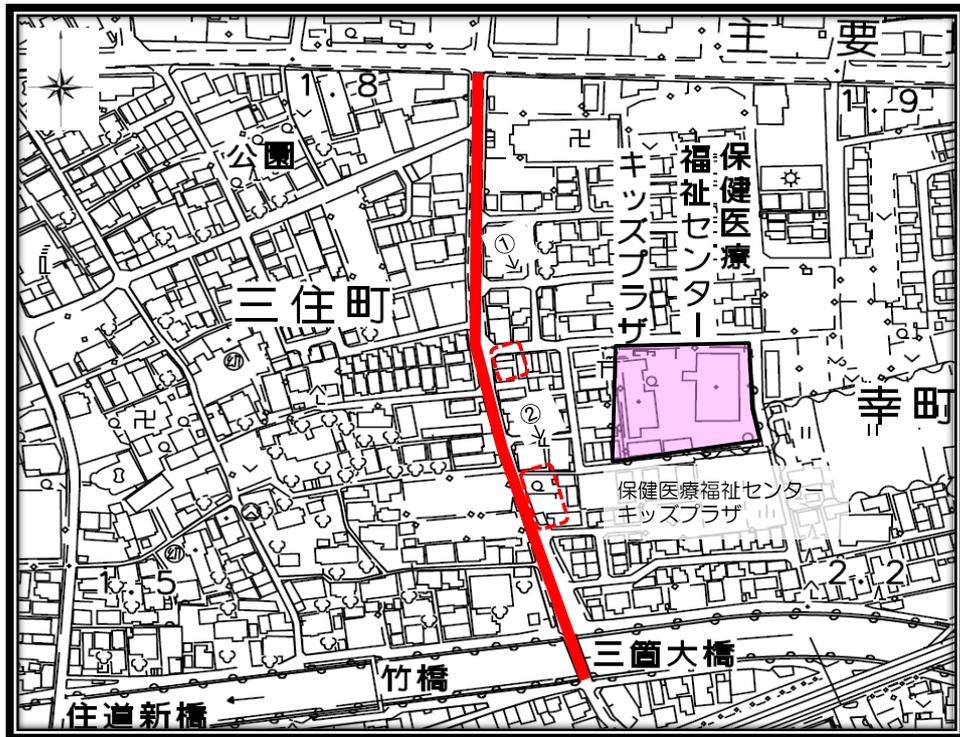

【現況写真】
写真①



歩道の拡幅

写真②




歩道の拡幅

凡例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 障害物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 生活関連経路

地区名	住道駅周辺地区	経路種別	生活関連経路	区間延長	500m	路線番号	16
路線名	(都) 深野北谷川線 (谷川1号線)						
区 間	大東中央公園から大阪生駒線まで						事業者
整備内容	事業量	整備予定					道路課
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降備考
歩道の設置	L=500m (両側)						事業中

事業箇所図

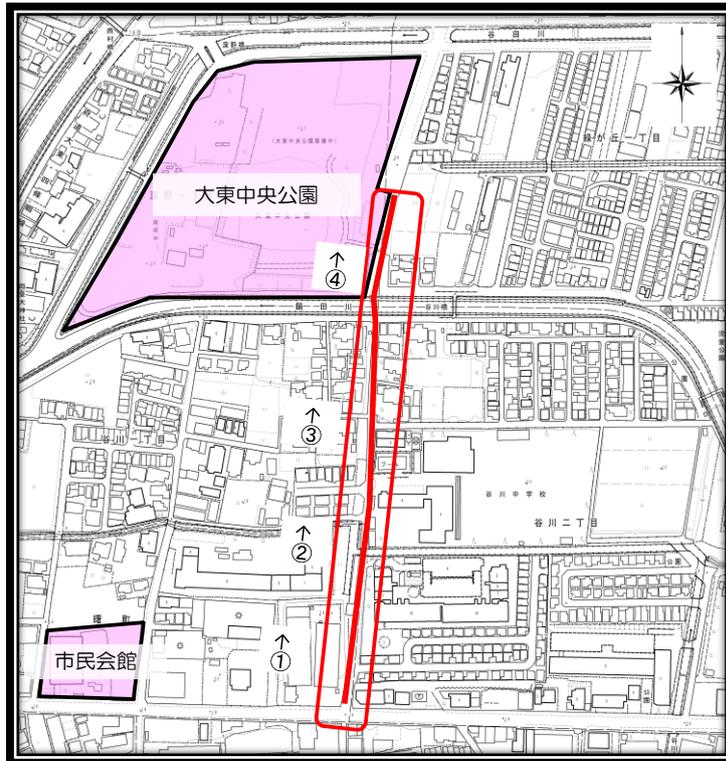

【現況写真】

写真①



歩道の設置

写真②



歩道の設置

写真③



歩道の設置

写真④




歩道の設置

凡 例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 生活関連経路

地区名	住道駅周辺地区	経路種別	生活関連経路 準生活関連経路		区間延長	650m 50m	路線番号	17 23
路線名	三年坂会所橋線							
区間	御領神社前交差点から会所橋まで							事業者
整備内容	事業量	整備予定						道路課
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
歩行者の安全対策	L=700m (両側)						→	歩道に点字ブロック設置、 路肩カラー検討

事業箇所図

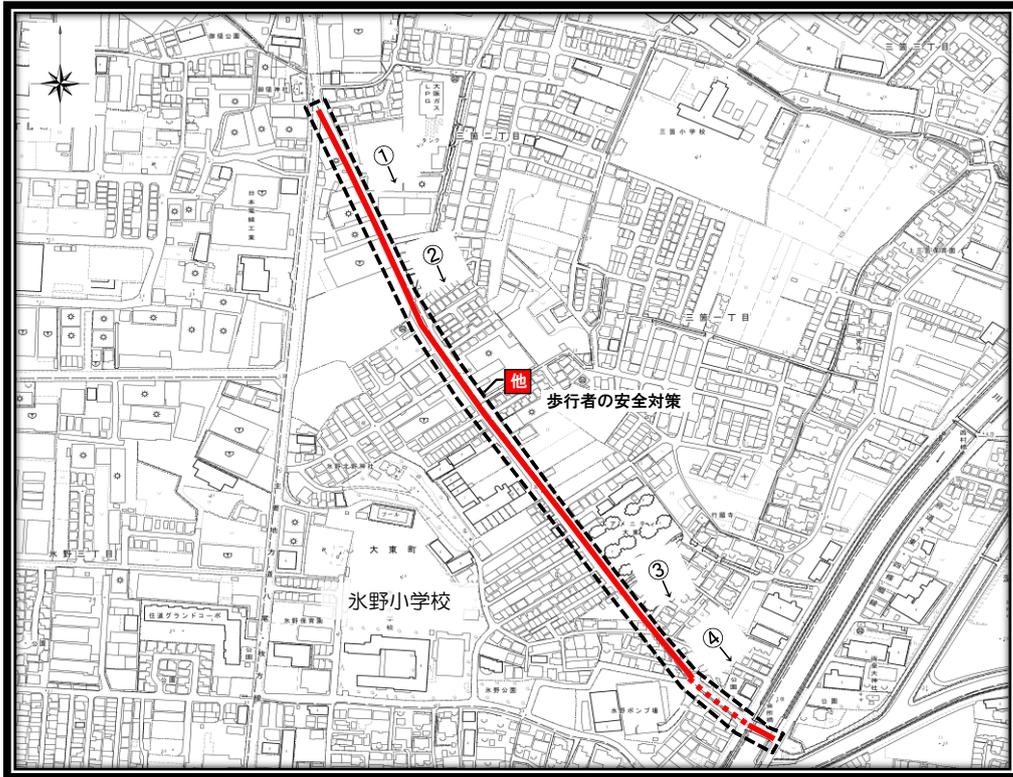

【現況写真】

写真①



歩行者の安全対策

写真②



歩行者の安全対策

写真③



歩行者の安全対策

写真④




歩行者の安全対策

凡例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 障害物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 生活関連経路
- : 準生活関連経路

地区名	住道駅周辺地区	経路種別	生活関連経路	区間延長	90m	路線番号	18	
路線名	野崎深野線							
区 間	西村橋から大東中央公園まで						事業者	
整備内容	事業量	整備予定					道路課	
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
歩道の改良	L=90m (南側)							事業用地取得に向け地権者と交渉

事業箇所図

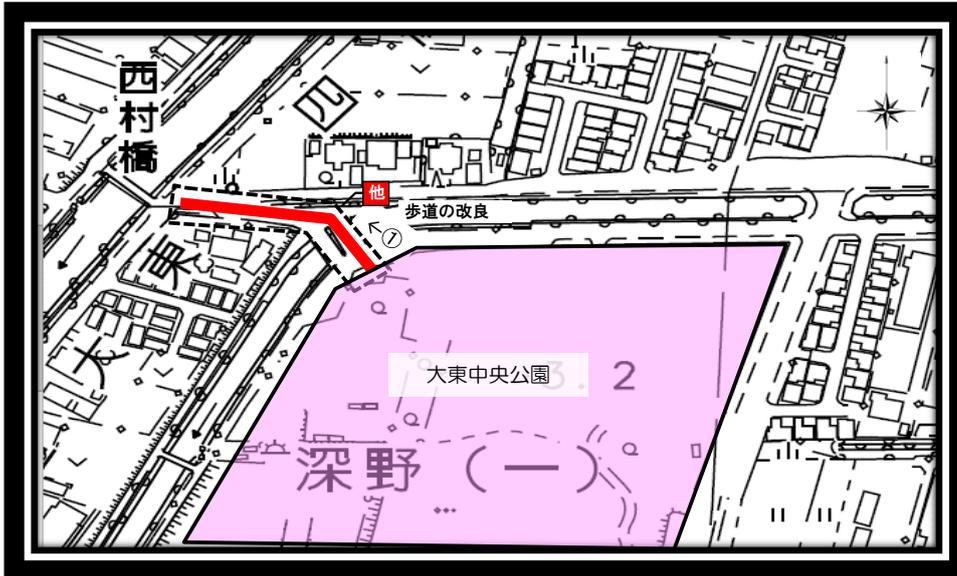

【現況写真】
写真①




歩道の改良

凡 例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 生活関連経路

地区名	住道駅周辺地区	経路種別	準生活関連経路	区間延長	140m	路線番号	20	
路線名	病院前線							
区 間	南の子川中線から保健医療福祉センターまで						事業者	
整備内容	事業量	整備予定					道路課	
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
歩行者の安全対策	L=140m (南側)	→						関係者と調整が付き次第路肩カラー実施

事業箇所図

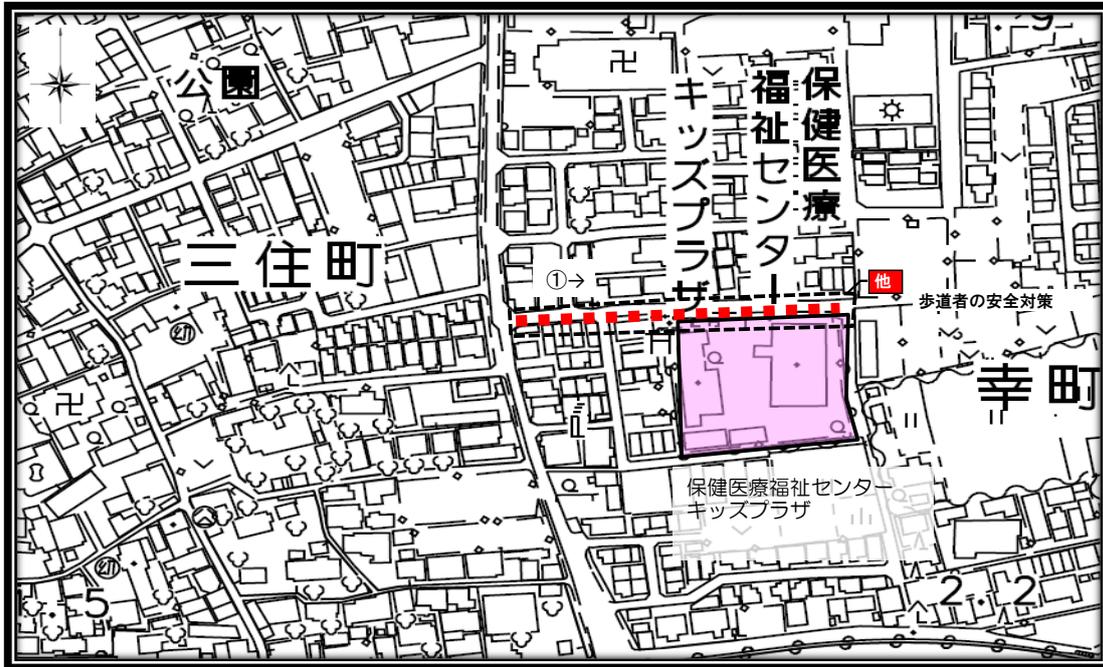

【現況写真】
写真①




歩行者の安全対策

凡 例	
	: 対象箇所
	: 電柱等の移設検討
	: 段差改善
	: 舗装のガタつき
	: 支障物の移設
	: グレーチングの改善
	: 歩道の新設
	: 歩道の拡幅
	: 視覚障害者誘導用ブロックの設置
	: 縦断勾配の改善
	: 横断勾配の改善
	: その他
	: 写真撮影箇所
	: 生活関連施設
	: 準生活関連経路

地区名	住道駅周辺地区	経路種別	準生活関連経路	区間延長	240m	路線番号	21	
路線名	南の子川中線 (旧: 川中住道1号線)							
区 間	JR片町線から川中住道3号線まで							
整備内容	事業量	整備予定						事業者
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
歩道上障害物 (照明柱) の移設検討	1箇所 (東側)	→						道路課
歩道上障害物 (警察標識) の移設検討	1箇所 (東側)	→						公安委員会 次回更新時に移設

事業箇所図

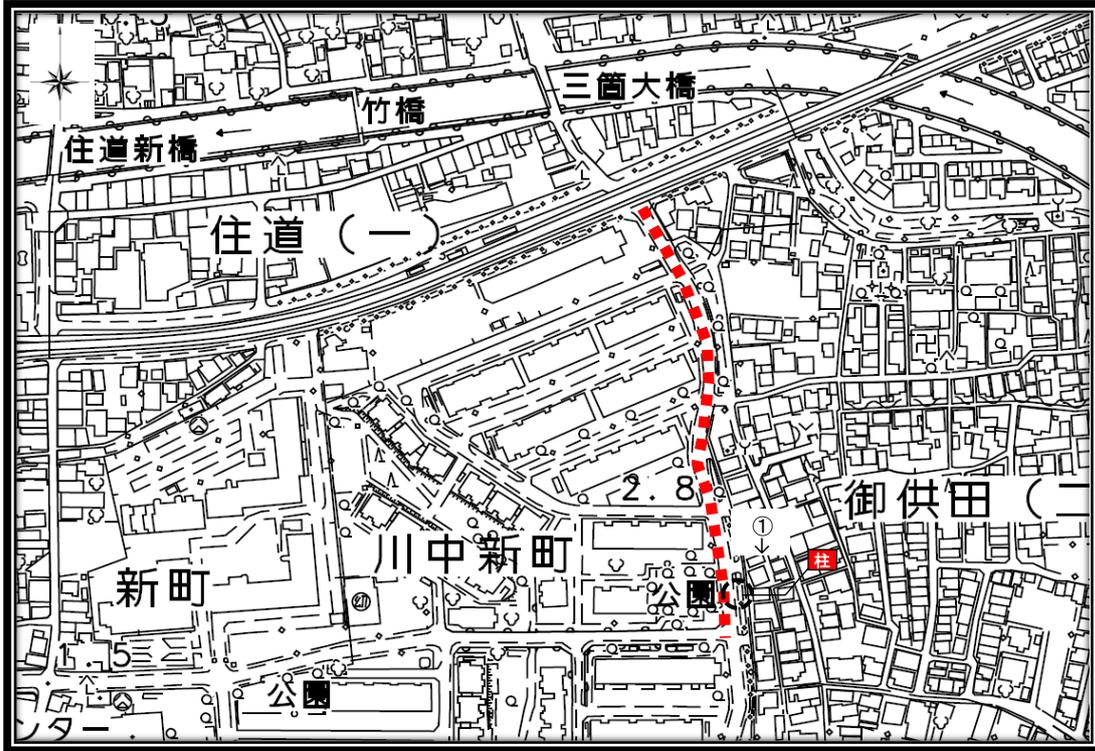

【現況写真】
写真①




歩道上障害物 (照明柱・警察標識) の移設検討

凡 例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障害物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 準生活関連経路

地区名	住道駅周辺地区	経路種別	準生活関連経路	区間延長	280m	路線番号	22	
路線名	川中住道3号線							
区 間	南の子川中線から末広線（総合福祉センター）まで						事業者	
整備内容	事業量	整備予定					道路課	
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
歩道上障害物（電柱）の移設検討	3箇所（南側）	→						継続して電柱管理者と移設に向けて調整を行う

事業箇所図

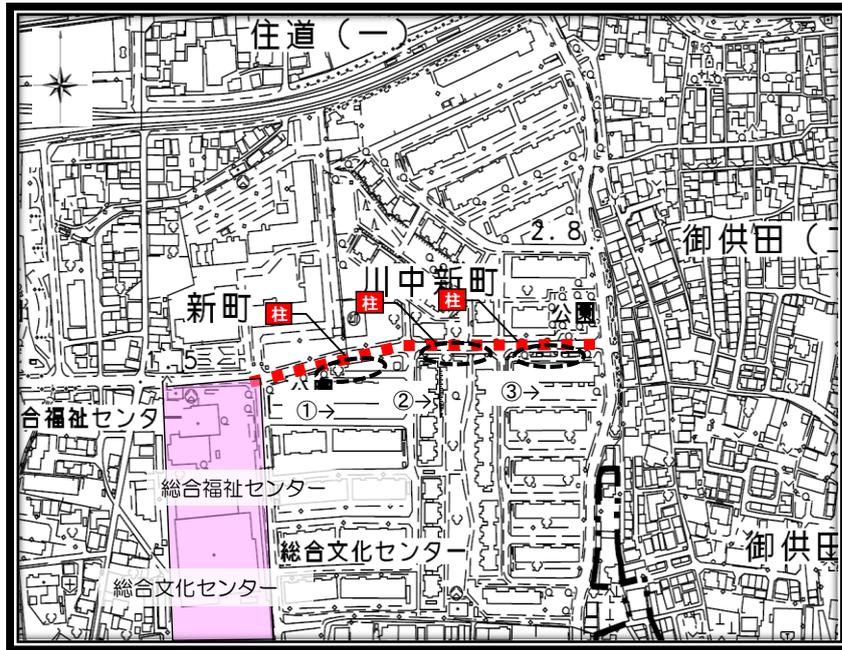

【現況写真】

写真①



歩道上障害物（電柱）の移設検討

写真②



歩道上障害物（電柱）の移設検討

写真③



歩道上障害物（電柱）の移設検討

凡 例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 準生活関連経路